


VENUS 維納斯球塞閥

台灣專利號碼：新型第 84781 號
中國專利號碼：ZL 93 2 18499.5

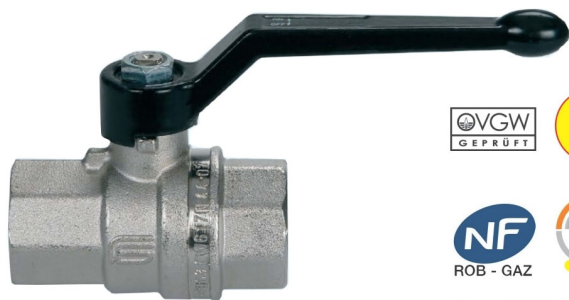

Art.1001 雙內牙 尺寸:1/4"-4" Art.1002 內外牙 尺寸:1/4"-2"1/2"

鋼製把手



Art.1011 雙內牙 尺寸:1/4"-4"
Art.1012 內外牙 尺寸:1/4"-2"1/2"

蝶柄



Art.1021 雙內牙 尺寸:1/4"-1"
Art.1022 內外牙 尺寸:1/4"-1"

地下頭





Art.1051 雙內牙 尺寸:1/4"-4"
Art.1052 內外牙 尺寸:1/4"-2"1/2"

技術規範：
溫度限制-15°C ~+120°C (尖端溫度+150°C)
壓力限制 63bar~40bar

適用場合：
通過歐洲EN331瓦斯專業球閥許可認證，特別可使用在瓦斯設備。

操作裝置：
鋁製把手，蝶柄，鋼製把手，方形頭，鎖頭，地下頭。

- 特點：
- * 全流量。
 - * 牙規為BSPT牙。
 - * 在莖部有超強的防漏系統。
 - * 不需要任何的保養維護。
 - * 兩片圓錐狀原生特弗龍及1個NBR材質的O型環，構成3道的防漏系統，耐磨防漏一起來。
 - * 防漏性超強的球座，確保長期使用。
 - * 所有的閥在生產過程中皆經過數道的檢查程序。
 - * 尺寸為1/4"~4"

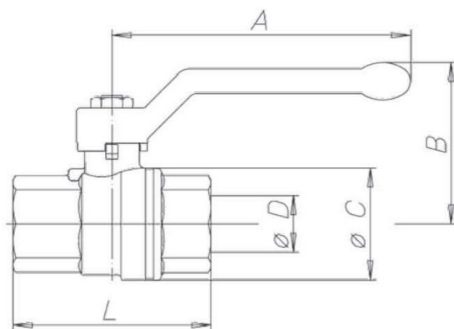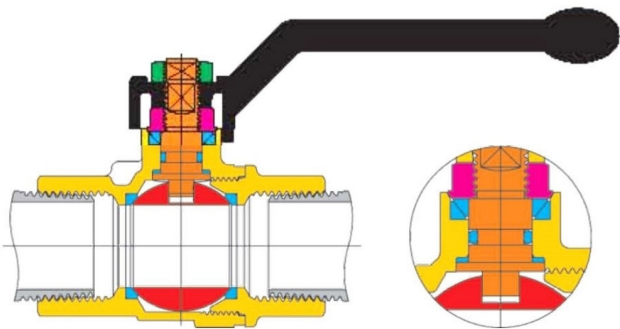


材質明細

本體及端蓋	黃色	由銅棒熱鍛而成
填函蓋	紫色	由銅棒加工而成
心部	橘色	由銅棒加工而成
球部	紅色	由銅棒加工並施以鍍鉻及拋光處理
封塞	藍色	原生特弗龍
心部迫緊O型環	藍色	NBR
把手	黑色	壓鑄鋁合金加塑膠披覆
固定螺絲	綠色	鍍鋅鋼材
表面處理		防鏽鍍鎳處理

PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

at each pressure level corresponds a specific admissible temperature level and viceversa

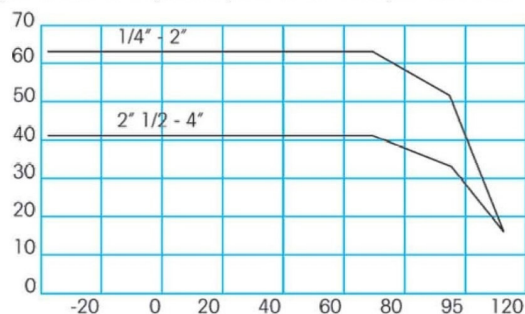

GENERAL TABLE: valve dimensions per type and size

nominal diameter	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
gas size in inch	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ΦD bore mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A mm	85	85	85	105	105	130	130	165	260	260	260
B mm	41	41	49	57	61	75	81	97	116	127	142
ΦC mm	23	24	32	40	48	60	72	88	111	135	167
female L mm	49	50	61	70	84	98	108	130	159	182	219
female weight gr	116	125	210	356	585	950	1400	2450	3770	5840	10130
male L mm	52	54	67	78	89	104	114	136	162	—	—
female weight gr	113	140	220	380	600	980	1490	2520	3740	—	—