

不銹鋼二通氣動閥

SUN WP



DVGW GAS
APPROVED

技術規範：

溫度限制 -20°C~+150°C(如果改用15%的玻璃纖維+特弗龍球座，溫度範圍可達-20°C~+175°C；採用特弗龍+碳化石墨材質的球座，溫度範圍可達-20°C~+195°C)

壓力限制 160bar~40bar

適用場合：

化學工廠，食品工廠，液控或氣控系統，蒸氣，真空。假如要使用在氧氣的場合，所有零件要經過 "除脂" 的手續。若要作特殊用途時，請務必弄流程中的相容性，以及任何相關零件的抗腐蝕性。

操作裝置：鋼製把手或蝶柄

特點：

全流量。


心部有三層防漏墊片

尺寸為3/8"~4"

MATERIALS

1) Shaft	AISI 316
2) Nut holder	AISI 304
3) Lock nut	AISI 304
4) Spring	AISI 301
5) Washer	AISI 304
6) Gland nut ring	AISI 304
7) Static ring	P.T.F.E
8) End	AISI 316
9) Seals	P.T.F.E
10) Ball	AISI 316
11) O-ring	FKM
12) Bottom tight ring	P.T.F.E
13) Body with female end	AISI 316
14) Top sealing	P.T.F.E
15) Lever nut	AISI 304
16) Lever	AISI 304

pressure/temperature diagram

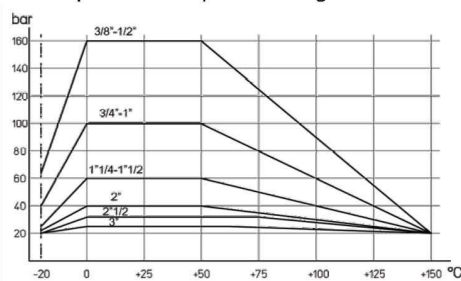


DIMENSIONS

Size	A	B	ΦC	D	E	ΦF	ΦG	ΦH	ΦL	ΦM	ΦN	CH	P	R	S
3/8"	55	25	3/8"	37	19,5	10	29	36	M5	4	36	21,5	37	52	110
1/2"	65	30	1/2"	42	24,5	15	34	36	M5	4	36	26,5	42	55	110
3/4"	70	35	3/4"	52	30,5	20	42,5	36	M5	6	36	31,5	52	68	140
1"	85	42,5	1"	56	34,5	25	50,5	36	M5	6	36	40,5	56	70	140
1 1/4"	95	47,5	1 1/4"	68	42	32	63	42	M5	8	42	49,5	68	85	180
1 1/2"	105	52,5	1 1/2"	74	48	40	75,5	42	M5	8	42	54,5	74	91	180
2"	125	62,5	2"	87	55	50	91	50	M6	10	50	69,5	87	105	230
2 1/2"	128	64	2 1/2"	109,5	94,5	65	110	90	9	9	70	—	92	110	235
3"	150	75	3"	121	106	80	141	90	9	9	70	—	110	130	285
4"	178	89	4"	135	120	100	160	90	9	9	70	—	120	150	310

Art.D400(霧面)

Art.D401(亮面)

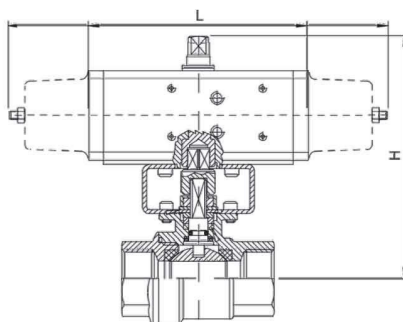

Art.S400(霧面)

Art.S401(亮面)



DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

Model	Actuator	Mounting kit	DN mm	L mm	H mm	Weight kg
D40-H003	DA015401S	KCF032562	10	114	133,5	1,1
D40-H004	DA015401S	KCF032562	15	114	138,5	1,2
D40-H005	DA030401S	KCF031315	20	130	152,5	1,6
D40-H006	DA030401S	KCF031315	25	130	156,5	1,9
D40-A007	DA045402S	KCF042354	32	144	171	2,5
D40-H008	DA060402S	KCF042354	40	152	181	3,4
D40-A009	DA090401S	KCF051322	50	169	196	4,8
D419H010	DA120401S	KCF052622	65	184	250,5	5,6
D419A011	DA180401S	—	80	212	232	14,9
D419H012	DA240401S	—	100	242	256	23,4

SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

Model	Actuator	Mounting kit	DN mm	L mm	H mm	Weight kg
S40-H003	SR015401S	KCF032562	10	221	141,5	1,7
S40-H004	SR015401S	KCF032562	15	221	146,5	1,8
S40-H005	SR030402S	KCF042353	20	240	162,5	2,6
S40-H006	SR030402S	KCF042353	25	240	166,5	2,9
S40-A007	SR045401S	KCF051909	32	294	183	3,7
S40-H008	SR060401S	KCF051909	40	320	207	5,4
S40-A009	SR090401S	KCF071323	50	357	234	7,7
S419H010	SR120401S	—	65	372	230,5	12,6
S419A011	SR180401S	—	80	436	254	21,3
S419H012	SR240401S	—	100	460	280	29,6