


高壓銅質氣動閥

PN210

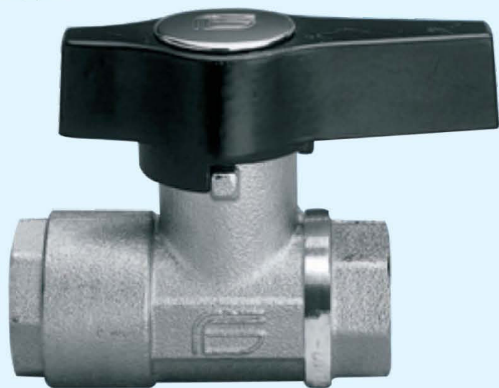

Art.2321 雙內牙 尺寸：3/8"~1"

技術規範:

溫度限制 -20°C~+80°C



壓力限制 210bar

適用場合：

特別推薦給油壓系統以及有高壓需求之一般工廠及空壓系統。

特點：

- * 半流量球閥，特別為油壓系統中，高壓濃稠流體(210 bar以下)所設計。
- * 不需要任何維護，備有特殊的封塞，確保長期使用。
- * 所有的閥在生產過程中皆經過數道的檢查程序。
- * 尺寸：3/8"~1"

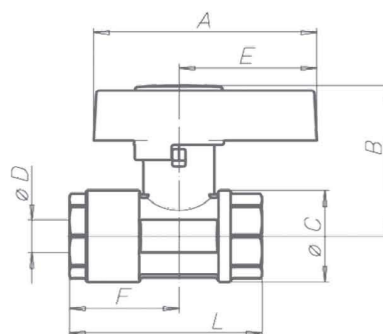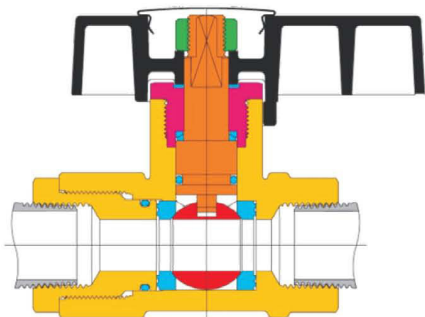


材質明細

本體及端蓋	黃色	由銅棒熱鍛而成
填函蓋	紫色	由銅棒加工而成
心部	橘色	由銅棒加工而成
球部	紅色	由銅棒加工並施以鍍鉻及拋光處理
封塞	藍色	縮醛樹脂
心部迫緊	藍色	O型環
把手	黑色	壓鑄鋁合金加塑膠披覆
固定螺絲	綠色	鍍鋅鋼材
把手蓋	黑色	銅鍍鉻
表面處理		防鏽鍍鎳處理

GENERAL TABLE:valve dimension per type and size

nominal diameter	10	15	20	25
gas size in inch	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Φ bore mm	8	12	16	20
A mm	73	73	110	110
B mm	54	56	75	77
Φ C mm	30	36	45	53
E mm	43	43	68	68
F mm	44	47	54	56
L mm	75	85	95	105
weight gr	482	637	1179	1536

Art.D113

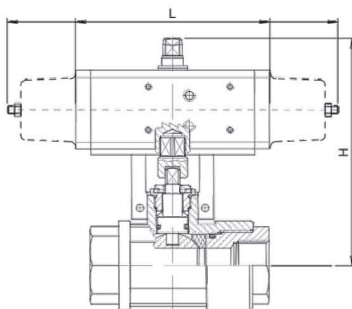

Art.S113



DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

Model	Actuator	Mounting kit	DN mm	L mm	H mm	Weight kg
D113H003	DA015401S	KCF032441	10	114	129	1,1
D113H004	DA015401S	KCF032441	15	114	131	1,3
D113H005	DA030401S	KCF032443	20	130	151,5	2,3
D113H006	DA030401S	KCF032443	25	130	152,5	2,8

SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

Model	Actuator	Mounting kit	DN mm	L mm	H mm	Weight kg
S113H003	SR015401S	KCF032441	10	221	137	1,8
S113H004	SR015401S	KCF032441	15	221	139	2
S113H005	SR030402S	KCF042444	20	240	161,5	3,5
S113H006	SR030402S	KCF042444	25	240	172,5	4