

TOPIC 銅質球塞閥

技術規範：

溫度限制 -20°C ~ +130°C

壓力限制 64 bar ~ 20 bar

適用場合：


適用於一般配管，一般民生加熱系統，
氣控系統，油以及非侵蝕性流體。




Art.1074



Art.1077

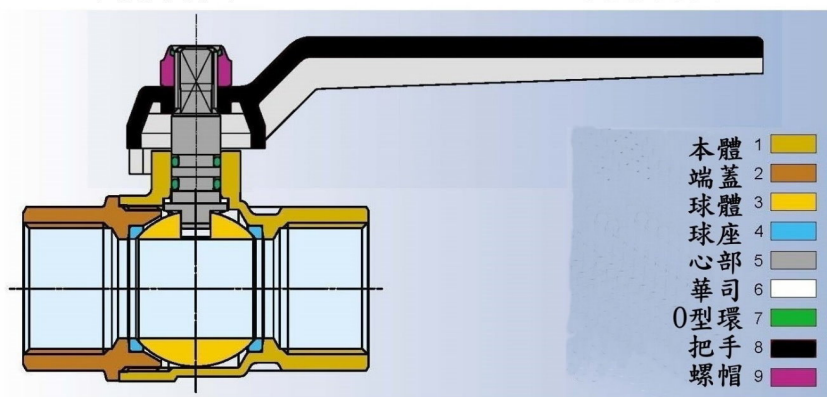

溫度壓力表

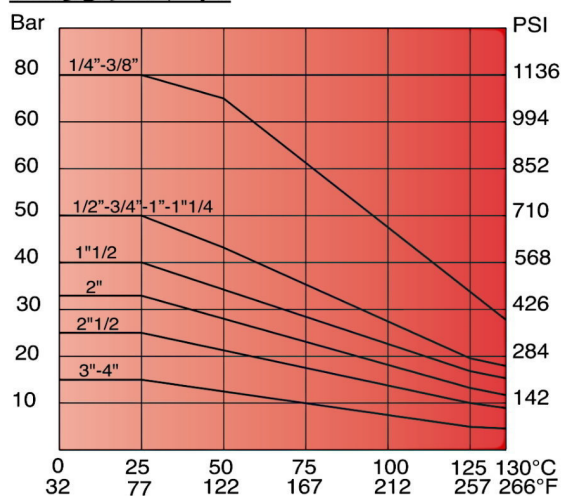


材質明細


部位

描述

1	本體	銅材鍛造並施以鍍鎳處理
2	端蓋	銅材鍛造並施以鍍鎳處理
3	球體	以銅棒加工並施以鍍鎳處理
4	球座	原生特弗龍
5	心部	以銅棒加工並施以鍍鎳處理
6	華司	原生特弗龍
7	O型環	橡膠
8	把手	鋁製把手
9	螺帽	鍍鋅鋼材

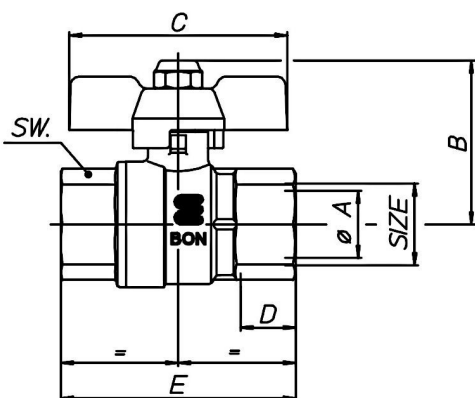

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
ØA pass./bore	10	10	15	20	25
B mm	35	35	39,5	49	53,5
C mm	52	52	52	65	65
D mm	11	11,4	15	16,3	19,1
E mm	47,5	49,5	59,5	70	83
SW mm	17	21	25	31	38
Peso/Weight gr	115	128	182	312	499

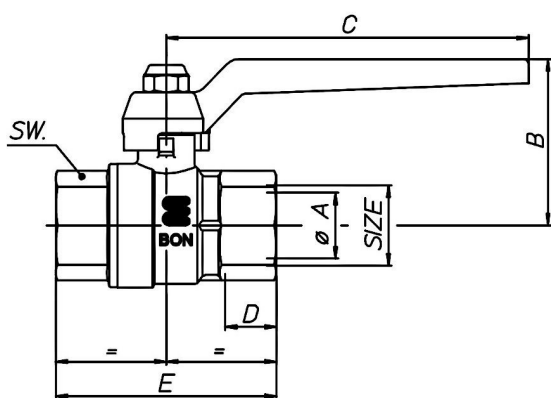

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ØA pass./bore	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
B mm	37	37	41	50,5	54,5	66	72	88,5	100	118	133
C mm	95	95	95	115	115	150	150	170	170	235	235
D mm	11	11,6	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	30,2	33,3	39,3
E mm	47,5	49,5	59,5	70	83	98,5	108	130	158	181,5	219
SW mm	17	21	25	31	38	47	54	66	83	97	127
Peso/Weight gr	138	138	192	321	491	921	1337	2300	3455	5642	9760