

DELTA 三通L型球塞閥

台灣專利號碼：新型第 84781 號
中國專利號碼：ZL 93 2 18499.5





Art.1150 三通L型 尺寸:1/4"~2"

技術規範：
溫度限制 -10°C ~+120°C
壓力限制 最高10bar


適用場合：
可以改變流動中流體的方向。由中間牙端進入，可向左或向右轉向。在水及氣體的輸配系統，工業領域，一般民生加熱系統，中壓的自來水系統，液控或氣控系統中，皆為不可或缺的關鍵性組件。

操作裝置：鋁製把手。


- 特點：
- * 心部有4層半錐形特弗龍墊片交相緊密結合，特弗龍和特弗龍接觸滑動，形成兩道自動防漏封塞，因此不需保養。
 - * 不需要任何維護，備有特殊的封塞，確保長期使用。
 - * 所有的閥在生產過程中皆經過數道的檢查程序。
 - * 尺寸:1/4"~2"

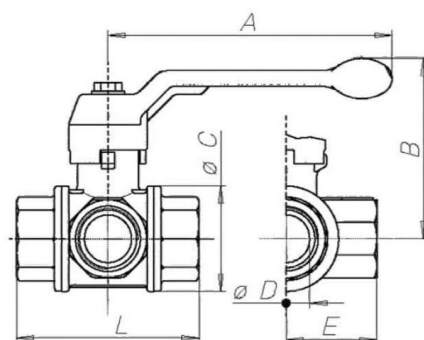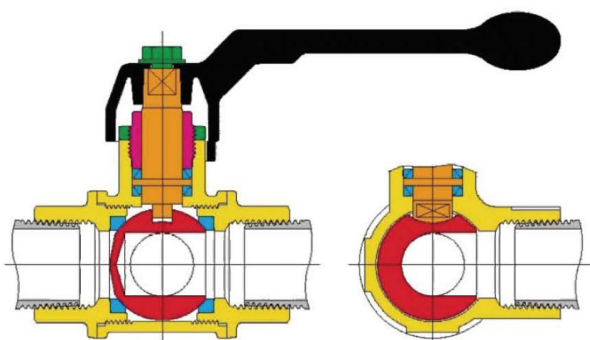

*由心軸頂部的標示，可以了解流體流動方向

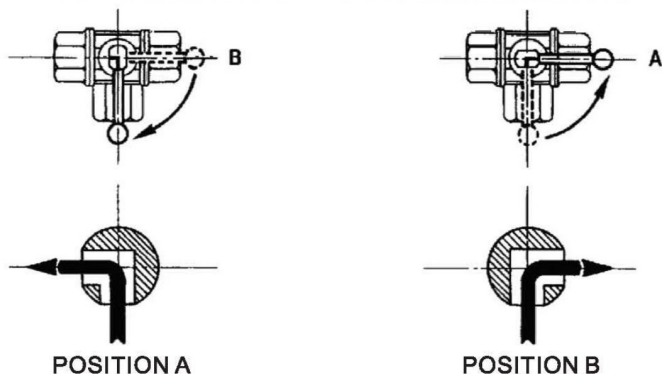

LOSS OF HEAD DIAGRAM:
the Kv value is the port capacity causing a pressure drop of 1 bar.

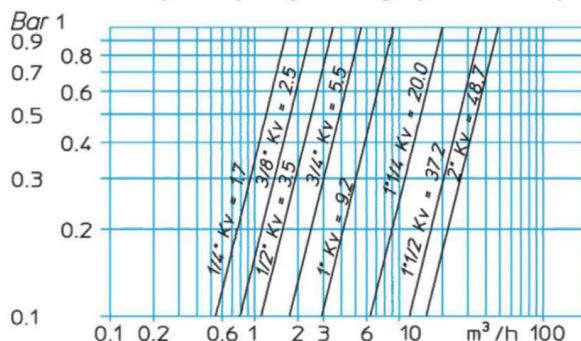

材質明細

本體及端蓋	黃色	由銅棒熱鍛而成
填函蓋	紫色	由銅棒加工而成
填函蓋螺帽	綠色	由銅棒加工而成
心部	橘色	由銅棒加工而成
球部	紅色	由銅棒加工並施以鍍鉻及拋光處理
封塞	藍色	原生特弗龍
把手	黑色	壓鑄鋁合金加塑膠披覆
固定螺絲	綠色	鍍鋅鋼材
表面處理		防鏽鍍鎳處理

GENERAL TABLE: valve dimensions per type and size

nominal diameter	8	10	15	20	25	32	40	50
gas size in inch	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ΦD bore mm	10	10	14	19	24	30,5	38,5	48,5
A mm	100	100	100	120	120	150	150	175
B mm	61	61	64	76	80	98	104	119
ΦC mm	29	29	36	45	54	65	79	96
E mm	26	27	33	38	46	54	61	73
L mm	52	55	69	77	89	103	114	134
weight gr	295	270	410	680	1000	1740	2490	4020